

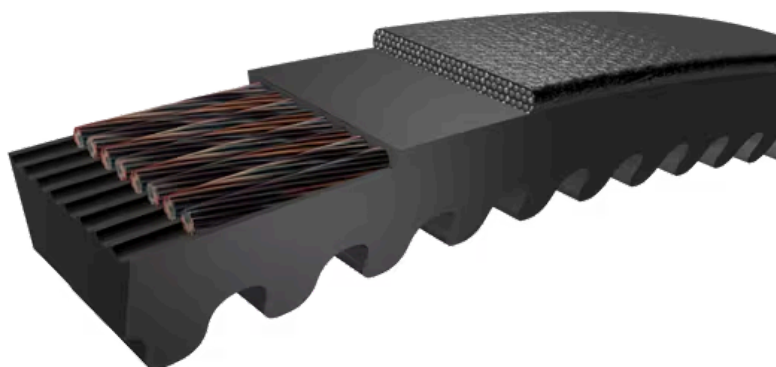


Image may differ from product. See technical specification for details.

PHG XPA1650EP

Ozubený klínový řemen s hrubým okrajem

Řemeny jsou velmi účinnou a nákladově efektivní metodou pro přenos výkonu z motorů na hnané stroje. Tyto klínové řemeny s hrubým okrajem mají zuby na vnitřní straně, aby se mohly řemeny ohýbat okolo menších kladek. Bez tkaniny na bocích mohou pásy s hrubým okrajem zajišťovat vyšší tření a minimalizovat ztrátu výkonu při prokluzu. EPDM podklad ze syntetické pryže umí významně zvýšit životnost hnacího řemene při provozu při vysokých okolních teplotách.

- Vynikající flexibilita a vysoká příčná pevnost
- Nízké prodloužení během provozu
- Odolnost vůči mastnotě a horku
- Vhodné pro tropické klima
- Snižuje spotřebu energie a prodlužuje dobu mezi poruchami

Přehled

Rozměry

Roztečná délka	1 650 mm
Výška	10 mm
Šířka, horní	12.7 mm

Vlastnosti

Materiál	EPDM pryž (ethylen-propylen-dien monomer)
Ozubený	Ano
Průřez	XPA
Tažná šňůra	Polyester
Vlnitý kryt	Ne

Logistika

Čistá hmotnost výrobku	0.153 kg
Kód eClass	23-17-02-90
Kód UNSPSC	26111504



Podmínky použití