



Jehlová ložiska, s obrobenými kroužky, s přírubami, bez vnitřního kroužku

Základní rozměry			Základní hodnoty zatížení		Hodnoty rychlosti		Označení
F <sub>w</sub>	D	C	dynamické C	statické C <sub>0</sub>	Referenční rychlost	Omezující rychlost	
mm			kN		ot/min		-
<b>22</b>	30	20	17,9	29	18000	20000	<b>NK 22/20</b>

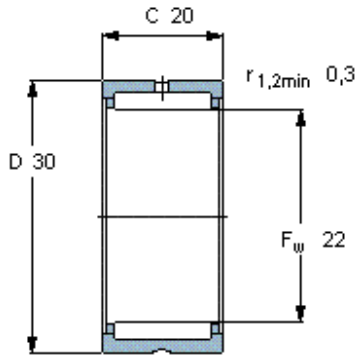

**Appropriate seals**

Těsnění G  
SD těsnění  
CR těsnění

G 22x30x4  
SD 22x30x4  
-