
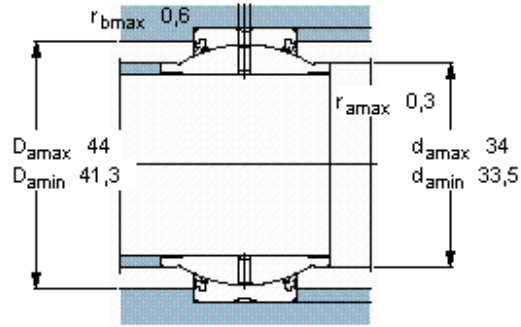


Radiální kloubová ložiska vyžadující domazávání, ocel/ocel, rozšířený vnitřní kroužek

Základní rozměry				Úhel sklonu	Základní hodnoty zatížení		Označení
d	D	B	C	±	dynamické C	statické C0	
mm				stupně	kN		-
30	47	30	18	4	62	310	GEM 30 ES-2RS

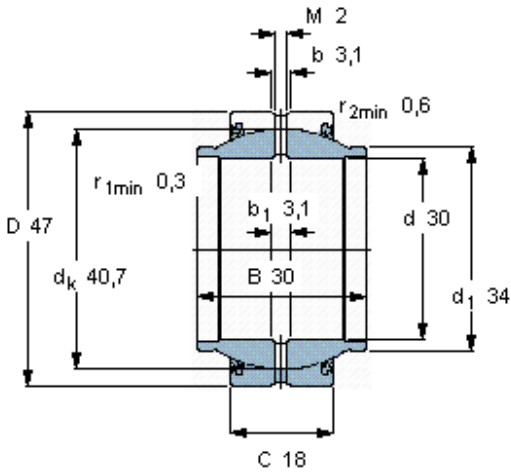

Faktor specifického zatížení

K 100

Konstanta materiálu

K_M 330