


Jehlová ložiska, s obrobenými kroužky, s přírubami, s vnitřním kroužkem

Základní rozměry			Základní hodnoty zatížení		Hodnoty rychlosti		Označení
d	D	B	dynamické	statické	Referenční rychlost	Omezující rychlost	
mm			C	C0			
6	16	12	4,4	5,2	ot/min 30000	34000	- <b>NKI 6/12 TN</b>

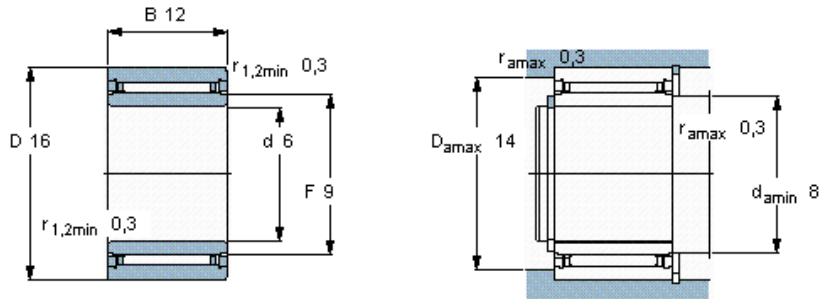

Přípustný osový posuv z normální polohy jednoho kroužku ložiska ve vztahu k jinému:  
s 1,5