


Jehlová ložiska, lisované pouzdro

Základní rozměry			Základní hodnoty zatížení		Hodnoty rychlosti		Označení
Fw	D	C	dynamické C	statické C0	Referenční rychlost	Omezující rychlost	
mm			kN		ot/min		-
7	11	9	3,03	3,05	20000	22000	HK 0709

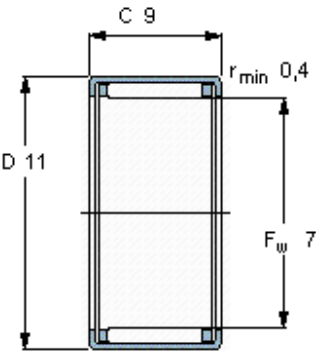

Odpovídající příslušenství	
IR vnitřní kroužek	-
LR vnitřní kroužek	-
Těsnění G	G 7x11x2 S
SD těsnění	-