


Ložiska Y, s excentrickou pojistnou objímkou

Základní rozměry				Základní hodnoty zatžení		Omezující rychlost s tolerancí hřídele h6	Označení
d	D	B1	C	dynamické C	statické C0		
mm				kN		ot/min	-
36,5125	72	38,9	19	25,5	15,3	5300	YET 207-107

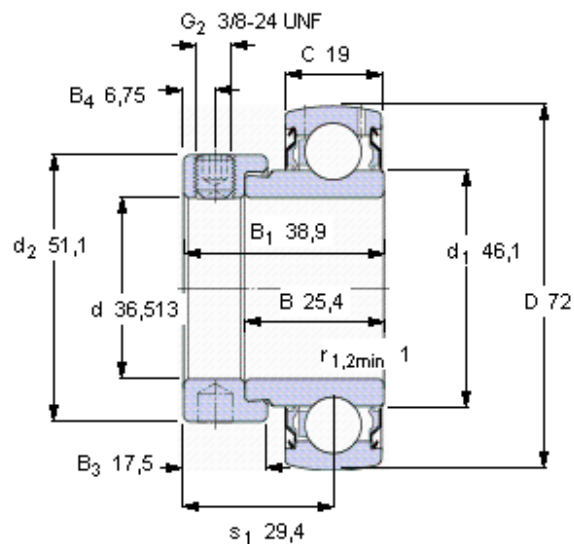

Šestihranný klíč velikost [mm]

4,7625

Doporučený utahovací moment [Nm]

16,5

Příslušný pryžový usazovací kroužek

RIS 207 A

Faktor výpočtu

f_0 14