




NJ 2212 ECP

Oblíbená položka
SKF Explorer


Rozměry

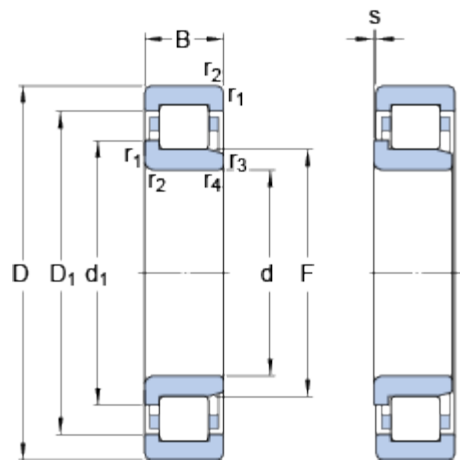

d	60	mm
D	110	mm
B	28	mm
d ₁	≈ 77.5	mm
D ₁	≈ 95	mm
F	72	mm
r _{1,2}	min. 1.5	mm
r _{3,4}	min. 1.5	mm
s	max. 1.4	mm

Dimensions

Připojovací rozměry

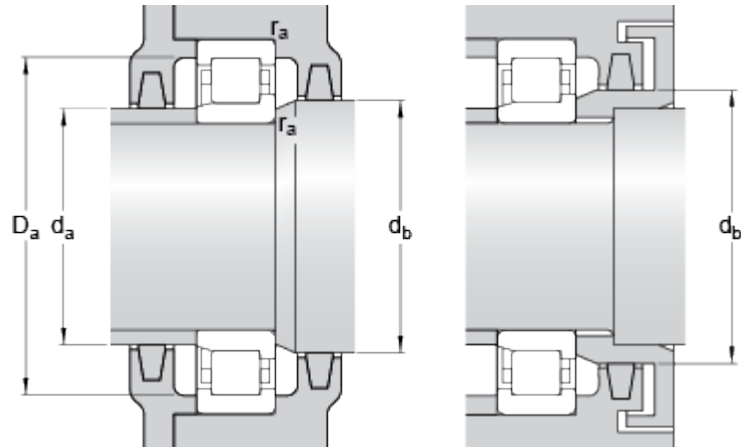

d _a	min. 68	mm
d _a	max. 70	mm
d _b	min. 80	mm
D _a	max. 101	mm
r _a	max. 1.5	mm

Data výpočtu

Základní dynamická únosnost	C	146	kN
Základní statická únosnost	C ₀	153	kN
Mezní únavové zatížení	P _u	20	kN
Referenční otáčky		6700	r/min
Mezní otáčky		7500	r/min
Výpočtový součinitel	k _r	0.2	

Calculation data

Výpočet zatížení: Mezní hodnota	e	0.3
---------------------------------	---	-----

Výpočet zatížení: Výpočtový součinitel		Y	0.4
Hmotnost			
Hmotnost ložiska		1.1	kg
Odpovídající výrobky			
Úhlový kroužek		HJ 212 EC	