




23236 CCK/W33

Popular item
SKF Explorer


Rozmry

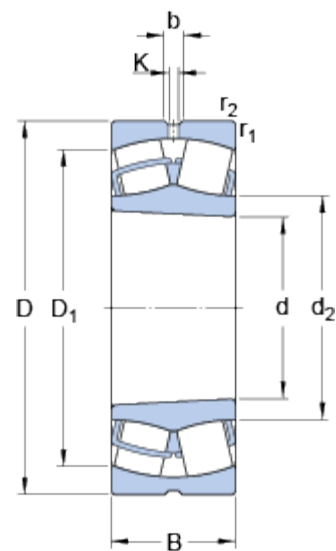

d	180	mm
D	320	mm
B	112	mm
d ₂	211	mm
D ₁	271	mm
b	13.9	mm
K	7.5	mm
r _{1,2}	min. 4	mm

Kuželová díra, kuželovitost 1:12

Pipojovací rozmry

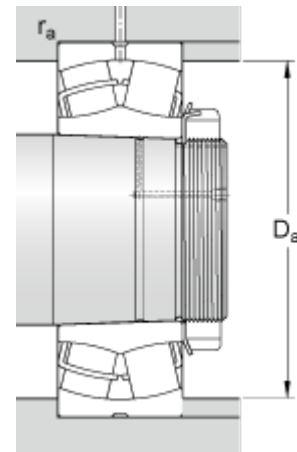

D _a	max.	303	mm
r _a	max.	3	mm

Data výpotu

Základní dynamická únosnost	C	1557	kN
Základní statická únosnost	C ₀	2120	kN
Mezní únavové zatížení	P _u	186	kN
Referenní otáky		1300	r/min
Mezní otáky		1900	r/min
Výpotový souinitel	e	0.35	
Výpotový souinitel	Y ₁	1.9	
Výpotový souinitel	Y ₂	2.9	
Výpotový souinitel	Y ₀	1.8	

Hmotnost

Hmotnost	38.5	kg
----------	------	----

