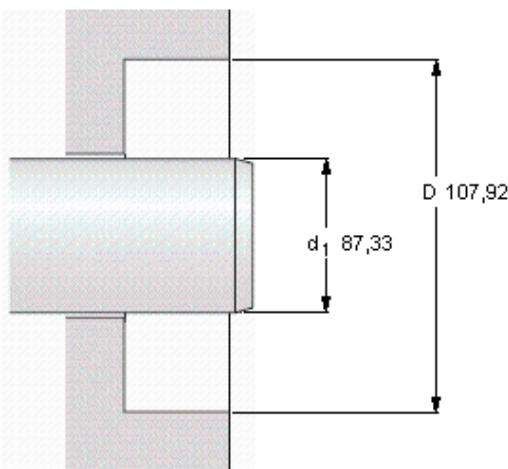


Radiální hřídelová těsnění

| Základní rozměry | Konstrukce | Materiál jazýčku | Označení | skladové číslo pro USA |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------|
| Hřídel d1 mm 87,33 | Vrtání b mm 107,92 | Jmenovitá šířka těsnění - | - CRW1 R | - 34256 34256 |

**Permissible operating temperature [°C / °F]**

| min | max |
|-----------|---------------|
| -40 / -40 | 100 / 212 |
| | short periods |
| | 120 / 248 |

Rotational speed [r/min]

| 3937 | |
|---------------------------------------|--|
| at circumferential speed [m/s / ft/s] | |
| 18 / 59,04 | |

Pressure differential [MPa / psi]

0,07 / 10,15

See also "Permissible speeds" and "Chemical and thermal resistance"