



NAO 12x24x13

Rozměry

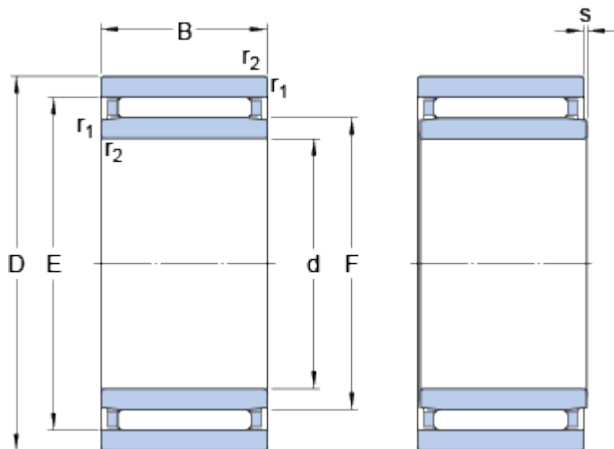

d	12	mm
D	24	mm
B	13	mm
E	20	mm
F	16	mm
r _{1,2}	min. 0.3	mm
s	max. 0.5	mm

Připojovací rozměry

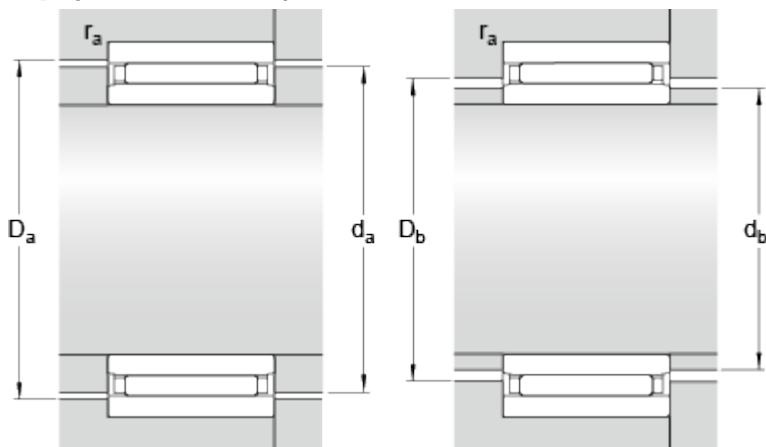

d _a	19.6	mm
d _b	15.7	mm
D _a	20.3	mm
D _b	16.4	mm
r _a	max. 0.3	mm

Data výpočtu

Základní dynamická únosnost	C	8.58	kN
Základní statická únosnost	C ₀	12	kN
Mezní únavové zatížení	P _u	1.37	kN
Referenční otáčky		24000	r/min
Mezní otáčky		26000	r/min

Hmotnost

Hmotnost ložiska		0.03	kg
------------------	--	------	----