
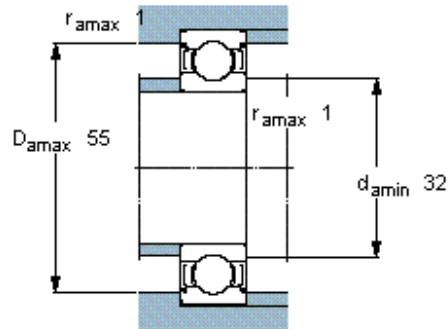


Kuličková ložiska s hlubokou drážkou, jedna řada, SKF energeticky účinná (E2) ložiska

Základní rozměry			Základní hodnoty zatížení		Hodnoty rychlosti	Omezující rychlost	Označení
d	D	B	dynamické C	statické C0	Referenční rychlost		
mm			kN		ot/min		-
<b>25</b>	62	17	22,9	11,6	27000	15000	E2.6305-2Z/C3

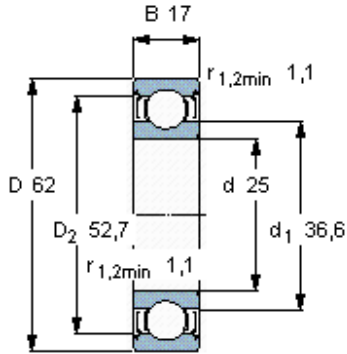

**Faktory výpočtu**

$k_r 0,03$

$f_0 12$