
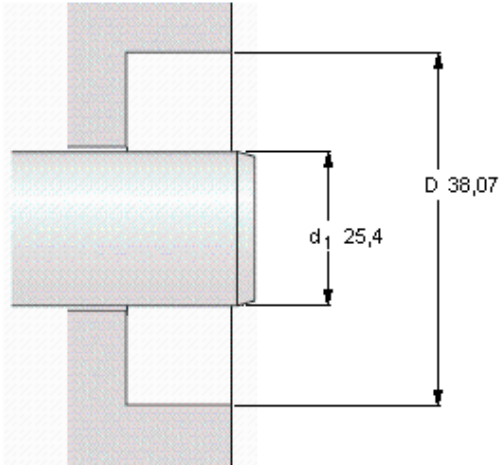


Radiální hřídelová těsnění

Základní rozměry			Konstrukce	Materiál jazýčku	Označení	skladové číslo pro USA
Hřídel d1	Vrtání	Jmenovitá šířka těsnění b				
mm			-	-	-	-
25,4	38,07	6,35	CRWA5	R	9843	9843

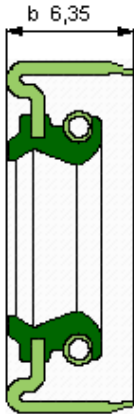

Permissible operating temperature [°C / °F]

min	max
-40 / -40	100 / 212
	short periods
	120 / 248

Rotational speed [r/min]

7519
at circumferential speed [m/s / ft/s]
10 / 32,8

Pressure differential [MPa / psi]

0,63 / 91,35

See also "Permissible speeds" and "Chemical and thermal resistance"