


Kuličková ložiska s hlubokou drážkou, dvě řady

Základní rozměry			Základní hodnoty zatížení		Hodnoty rychlosti		Označení
d	D	B	dynamické C	statické C0	Referenční rychlost	Omezující rychlost	
mm			kN		ot/min		-
50	110	40	81,9	69,5	10000	5300	4310 ATN9

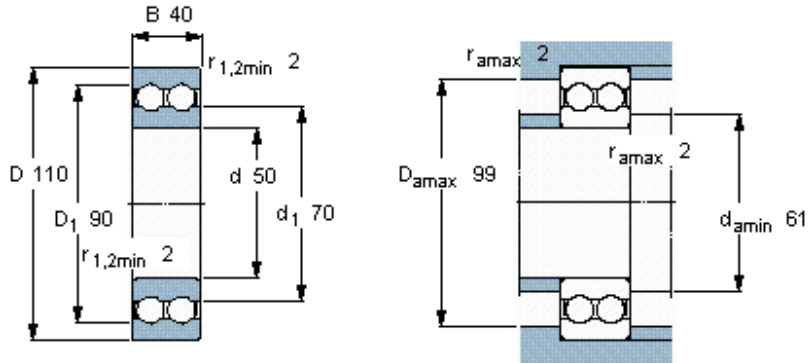

Faktory výpočtu

k_r 0,06
 f_0 14