




NK 28/20


Popular item

Rozměry

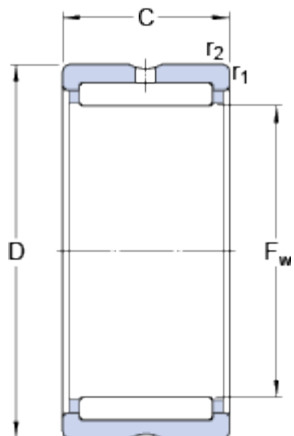

F_w	28	mm
D	37	mm
C	20	mm
$r_{1,2}$	min. 0.3	mm

Připojovací rozměry

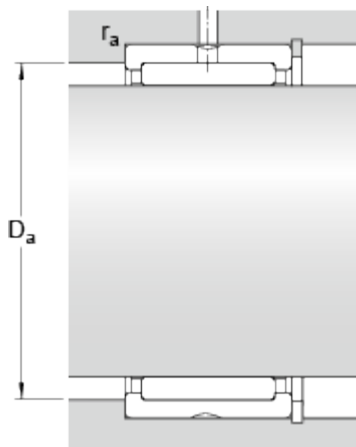

D_a	max. 35	mm
r_a	max. 0.3	mm

Data výpočtu

Základní dynamická únosnost	C	22	kN
Základní statická únosnost	C_0	36.5	kN
Mezní únavové zatížení	P_u	4.55	kN
Referenční otáčky		14000	r/min
Mezní otáčky		16000	r/min

Hmotnost

Hmotnost ložiska		0.052	kg
------------------	--	-------	----

Odpovídající výrobky

Hřídelový těsnicí kroužek s nízkým průřezem, jeden břit

G 28x37x4