


Základní rozměry				Základní hodnoty zatížení		Maximální radiální zatížení		Označení
D	d	B	C	dynamické	statické	dynamické	statické	
mm				C	C0	Fr	F0r	
72	28	80	29	26	48	100	143	- KRE 72 PPA

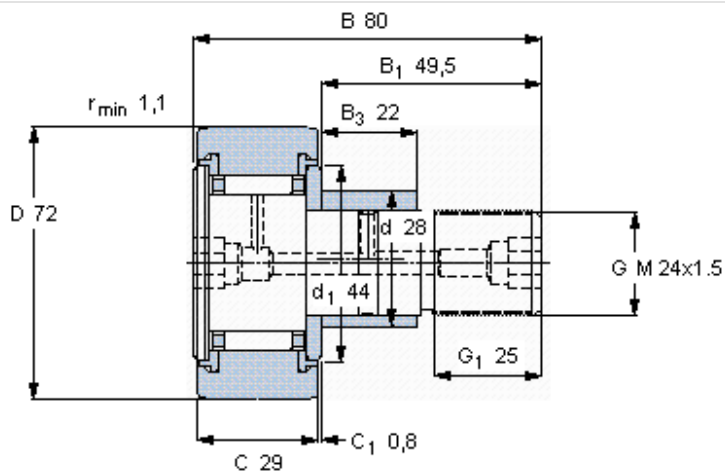

Příslušná mazací hlavice NIP A3x9.5

Příslušná šestihranná matice
 Velikost [mm] M 24x1.5
 Doporučený utahovací moment [Nm] 220

Excentricita
 na straně dráku kolíku [mm] 1

Vnitřní šestihran v čepu
 Šířka klíče, mm 14