


FYK 35 TR

Materiál tlesá

Kompozit

Rozmry

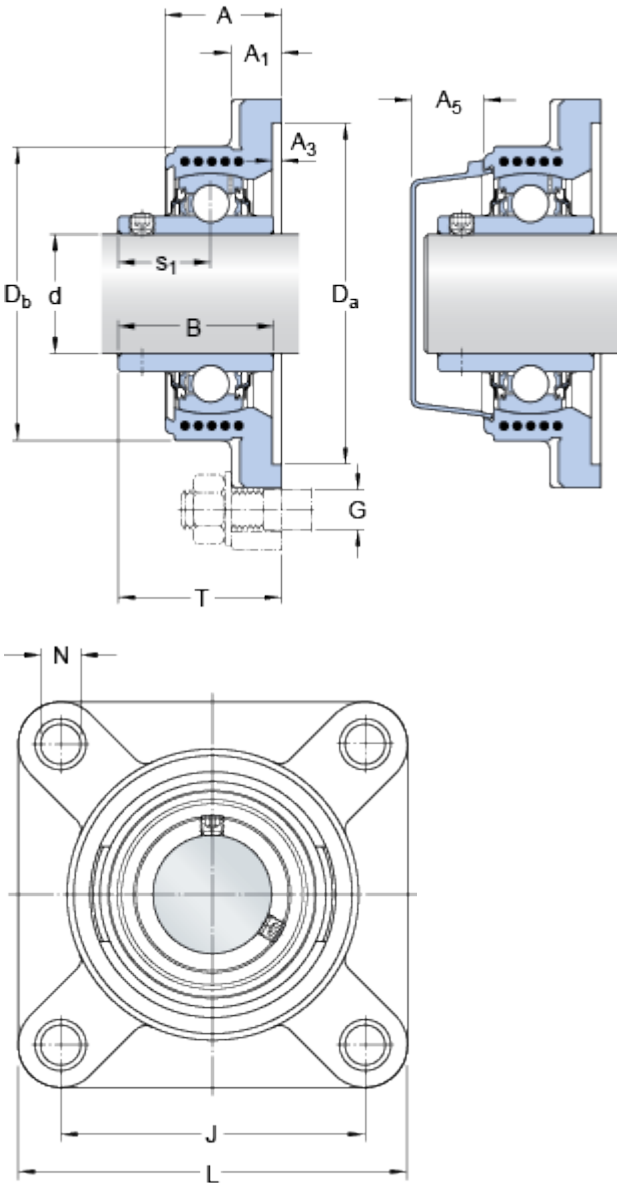

d	35	mm
A	35	mm
A ₁	17	mm
A ₃	H14 3.2	mm
A ₅	22	mm
B	42.9	mm
D _a	H11 106.4	mm
D _b	90	mm
J	92	mm
L	118	mm
N	14.8	mm
s ₁	25.4	mm
T	46.4	mm

Data výpotu

Základní dynamická únosnost	C	25.5	kN
Základní statická únosnost	C ₀	15.3	kN
Mezní únavové zatížení	P _u	0.655	kN
Mezní otáky		3200	r/min
(s tolerancí hídele h6)			

Hmotnost

Hmotnost ložiskové jednotky		0.65	kg
-----------------------------	--	------	----

Informace pro montáž

Závit stavcího šroubu	G ₂	M6x0.75	
Velikost šestihranného klíe pro stavcí šroub	N	3	mm
Doporučený utahovací moment stavcího šroubu		4	N·m

Doporučený průměr pro připojovací šrouby, mm	G	12	mm
Doporučený průměr pro připojovací šrouby, in	G	0.5	in

Odpovídající výrobky			
Tleso		FYK 507	
Ložisko		YAR 207-2RF	
Koncové víko		ECY 207	