


PSM 354540 A51

Rozmry

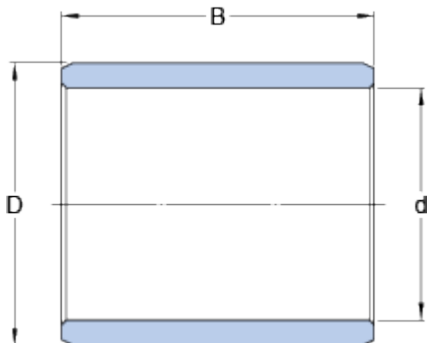

d	35	mm
D	45	mm
B	40	mm

Doporuená uložení

Tolerance hídele	h8
Tolerance tlesa	H7

Data výpotu

Souinitel mrného dynamického zatížení	K	10	N/mm ²
Souinitel mrného statického zatížení	K_0	20	N/mm ²
Pípustná kluzná rychlost	v	min.	0.25 m/s
Pípustná kluzná rychlost	v	max.	5 m/s
Souinitel tení	μ	min.	0.05
Souinitel tení	μ	max.	0.1

Hmotnost

Hmotnost pouzdra	0.17	kg
------------------	------	----