


23044 CCK/W33

Oblíbená položka
SKF Explorer


Rozměry

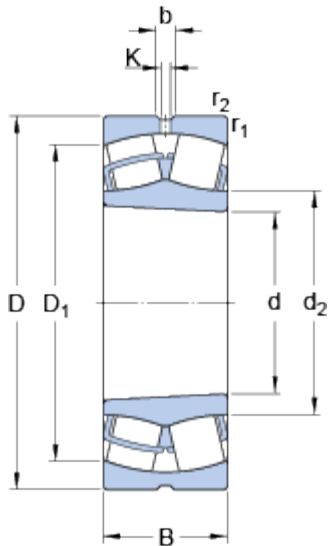

d	220	mm
D	340	mm
B	90	mm
d ₂	≈ 250	mm
D ₁	≈ 306	mm
b	13.9	mm
K	7.5	mm
r _{1,2}	min. 3	mm

Kuželová díra, kuželovitost 1:12

Připojovací rozměry

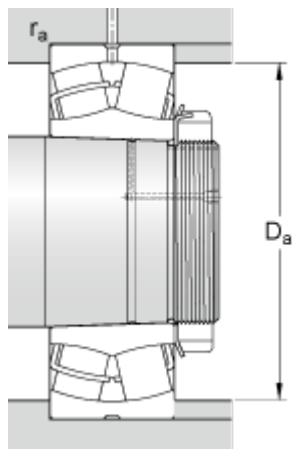

D _a	max. 327	mm
r _a	max. 2.5	mm

Data výpočtu

Základní dynamická únosnost	C	1261	kN
Základní statická únosnost	C ₀	1860	kN
Mezní únavové zatížení	P _u	163	kN
Referenční otáčky		1600	r/min
Mezní otáčky		2000	r/min
Výpočtový součinitel	e	0.24	
Výpočtový součinitel	Y ₁	2.8	
Výpočtový součinitel	Y ₂	4.2	
Výpočtový součinitel	Y ₀	2.8	

Hmotnost

