


Základní rozměry				Základní hodnoty zatížení		Maximální radiální zatížení		Označení
D	d	B	C	dynamické C	statické C0	dynamické Fr	statické F0r	
mm				kN		kN		-
19	8	32	11	3,47	3,8	3,8	5,5	KR 19 PPSKA

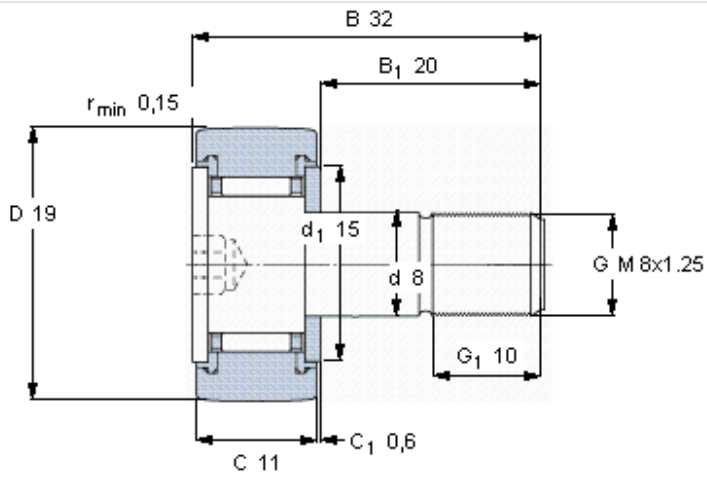

Příslušná mazací hlavice	-
Příslušná šestihranná matice	
Velikost [mm]	M 8
Doporučený utahovací moment [Nm]	8
Vnitřní šestihran v čepu	
Šířka klíče, mm	4