


Kuličková ložiska s hlubokou drážkou, jedna řada, hybridní ložiska

Základní rozměry			Základní hodnoty zatížení		Hodnoty rychlosti		Označení
d	D	B	dynamické C	statické C0	Referenční rychlost	Omezující rychlost	
mm			kN		ot/min		-
20	47	14	13,5	6,55	45000	24000	6204-2RSLTN9/HC5C3WT

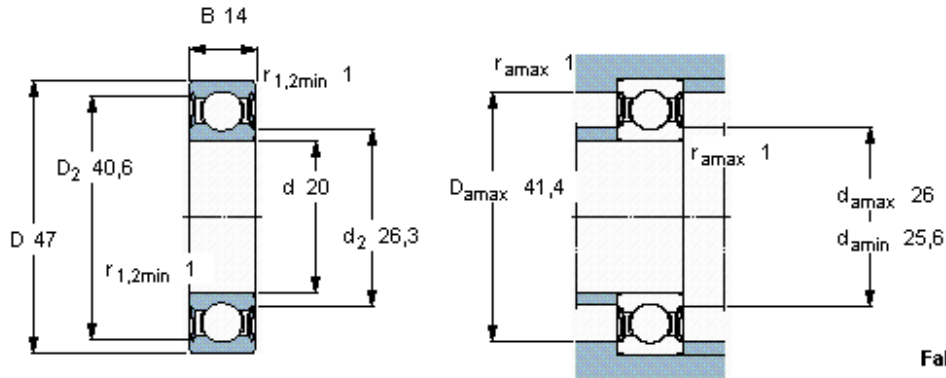

Faktor výpočtu

f_0 13