


Kuličková ložiska s hlubokou drážkou, jedna řada, hybridní ložiska

Základní rozměry			Základní hodnoty zatížení		Hodnoty rychlosti		Označení
d	D	B	dynamické C	statické C0	Referenční rychlost	Omezující rychlost	
mm			kN		ot/min		-
35	62	14	16,8	10,2	30000	17000	6007-2RZTN9/HC5C3WT

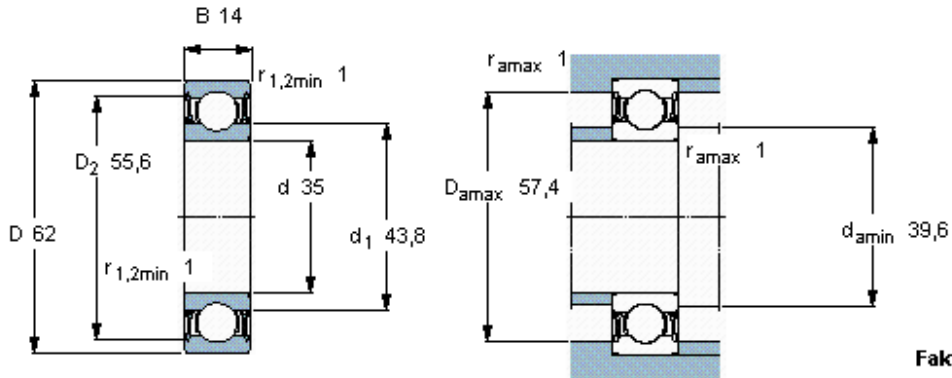

Faktor výpočtu

f_0 15