


Kuličková ložiska s hlubokou drážkou, dvě řady

Základní rozměry			Základní hodnoty zatížení		Hodnoty rychlosti	Omezující rychlost	Označení
d	D	B	dynamické C	statické C0	Referenční rychlost		
mm			kN		ot/min		-
<b>40</b>	90	33	55,9	45	12000	6700	<b>4308 ATN9</b>

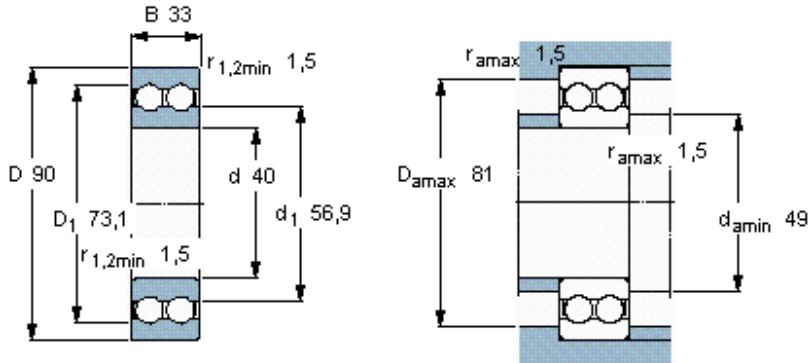

**Faktory výpočtu**

k<sub>r</sub> 0,06

f<sub>0</sub> 14