


## 23240 CCK/W33

Popular item  
SKF Explorer


### Rozměry

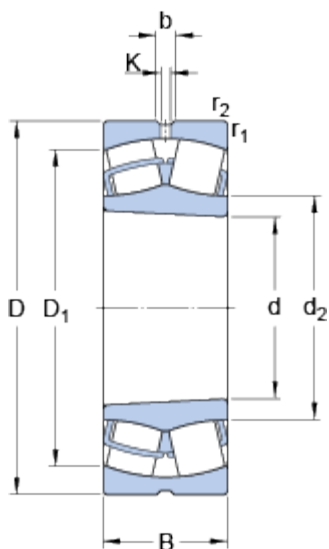

d	200	mm
D	360	mm
B	128	mm
d <sub>2</sub>	≈ 235	mm
D <sub>1</sub>	≈ 304	mm
b	16.7	mm
K	9	mm
r <sub>1,2</sub>	min. 4	mm

Kuželová díra, kuželovitost 1:12

### Připojovací rozměry

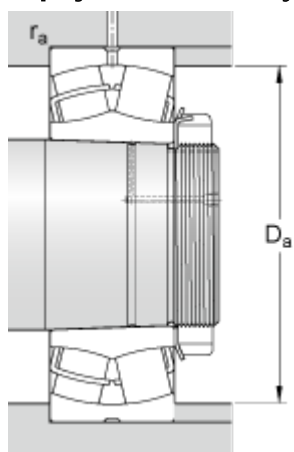

D <sub>a</sub>	max. 343	mm
r <sub>a</sub>	max. 3	mm

### Data výpočtu

Základní dynamická únosnost	C	1947	kN
Základní statická únosnost	C <sub>0</sub>	2700	kN
Mezní únavové zatížení	P <sub>u</sub>	228	kN
Referenční otáčky		1200	r/min
Mezní otáčky		1700	r/min
Výpočtový součinitel	e	0.35	
Výpočtový součinitel	Y <sub>1</sub>	1.9	
Výpočtový součinitel	Y <sub>2</sub>	2.9	
Výpočtový součinitel	Y <sub>0</sub>	1.8	

### Hmotnost

