


# PBMF 304030 M1G1

## Rozmry

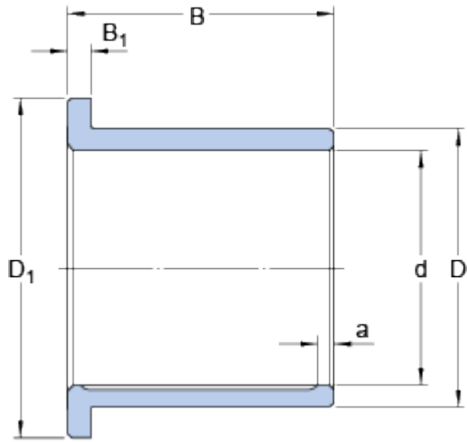

d	30	mm
D	40	mm
B	30	mm
D <sub>1</sub>	50	mm
B <sub>1</sub>	5	mm
a	3	mm
h	31	mm
	124	°

## Doporučená uložení

Tolerance hídele	e7
Tolerance tlesa	H7

## Data výpotu

Souinitel mrného dynamického zatížení	K	25	N/mm <sup>2</sup>
Souinitel mrného statického zatížení	K <sub>0</sub>	45	N/mm <sup>2</sup>
Pípustná kluzná rychlost	v	min. 0	m/s
Pípustná kluzná rychlost	v	max. 0.5	m/s
Souinitel tení	μ	min. 0.08	
Souinitel tení	μ	max. 0.15	

## Hmotnost

Hmotnost pouzdra	0.175	kg
------------------	-------	----