
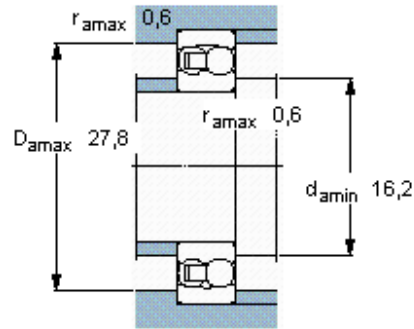


Samovyrovnávací kuličková ložiska, válcový a zúžený vývrt

| Základní rozměry | | | Základní hodnoty zatížení | | Hodnoty rychlosti | | Označení |
|------------------|----|----|---------------------------|----------------|---------------------|--------------------|------------------|
| d | D | B | dynamické C | statické C0 | Referenční rychlost | Omezující rychlost | |
| mm | | | kN | | ot/min | | - |
| 12 | 32 | 14 | 8,52 | 1,9 | 45000 | 30000 | 2201 ETN9 |

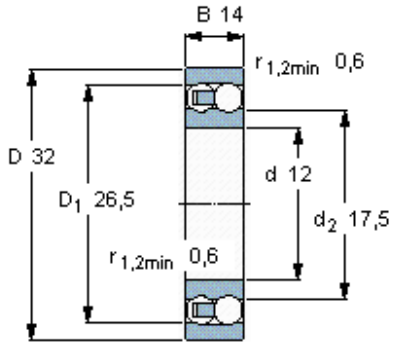

Faktory výpočtu

k_r 0,045
 e 0,5
 Y_1 1,25
 Y_2 2
 Y_0 1,3