
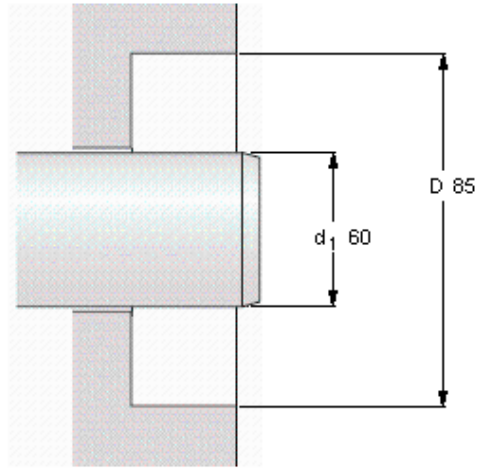


Základní rozměry			Konstrukce	Materiál jazýčku	Označení	skladové číslo pro USA
Hřídel	Vrtání	Jmenovitá šířka těsnění				
d1		b				
mm			-	-	-	-
<b>60</b>	<b>85</b>	<b>8</b>	<b>HMSA10</b>	<b>RG</b>	<b>60X85X8 HMSA10 RG</b>	<b>-</b>



**Permissible operating temperature [°C / °F]**

min	max
-40 / -40	100 / 212
	short periods
	120 / 248

**Rotational speed [r/min]**

3183
<b>at circumferential speed [m/s / ft/s]</b>
10 / 32,8

**Pressure differential [MPa / psi]**

0,03 / 4,35

See also "Permissible speeds" and "Chemical and thermal resistance"