


Kuličková ložiska s hlubokou drážkou, jedna řada, SKF energeticky účinná (E2) ložiska

Základní rozměry			Základní hodnoty zatížení		Hodnoty rychlosti	Omezující rychlost	Označení
d	D	B	dynamické C	statické C0	Referenční rychlost		
mm			kN		ot/min		-
40	80	18	30,7	18,6	19000	10000	E2.6208-2Z/C3

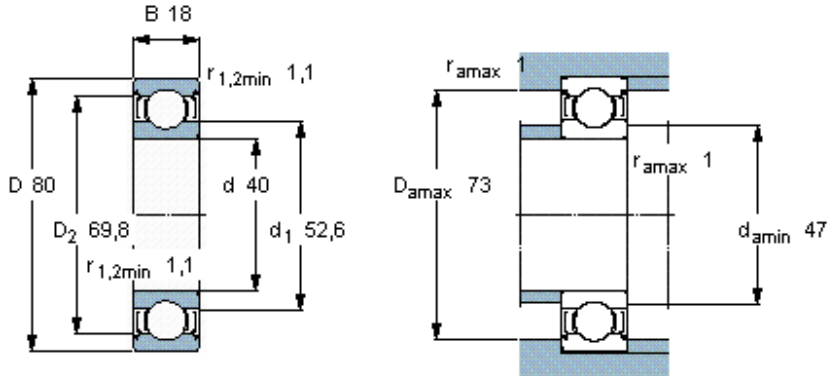

Faktory výpočtu

k_r 0,025

f_0 14