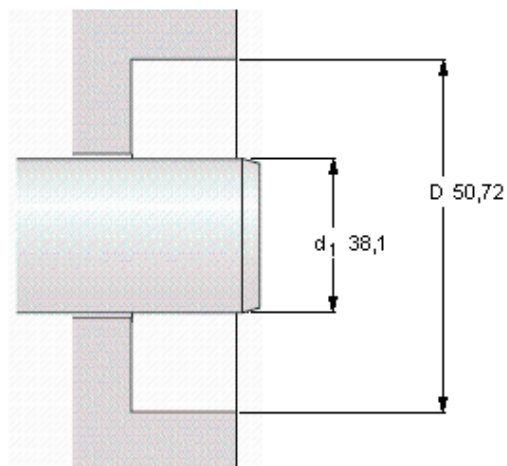
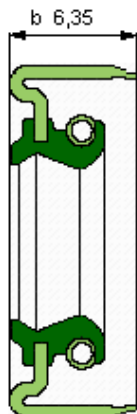


Radiální hřídelová těsnění

Základní rozměry			Konstrukce	Materiál jazýčku	Označení	skladové číslo pro USA
Hřídel d1	Vrtání	Jmenovitá šířka těsnění b				
mm			-	-	-	-
38,1	50,72	6,35	CRWA5	V	14844	14844


Permissible operating temperature [°C / °F]

min	max
-40 / -40	200 / 392
	short periods
	220 / 428

Rotational speed [r/min]

5013
at circumferential speed [m/s / ft/s]
10 / 32,8

Pressure differential [MPa / psi]

0,63 / 91,35

See also "Permissible speeds" and "Chemical and thermal resistance"