


Kuličková ložiska s hlubokou drážkou, jedna řada, SKF energeticky účinná (E2) ložiska

Základní rozměry			Základní hodnoty zatížení		Hodnoty rychlosti	Omezující rychlost	Označení
d	D	B	dynamické C	statické C0	Referenční rychlost		
mm			kN		ot/min		-
8	22	7	3,32	1,37	80000	42000	E2.608-2Z/C3

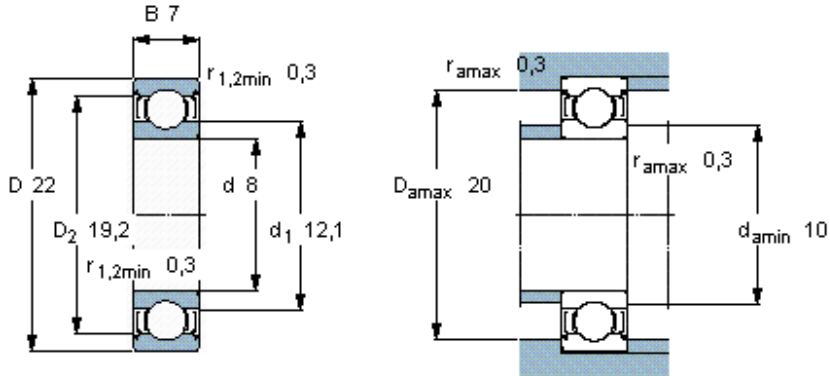

Faktory výpočtu

k_r 0,025

f₀ 12