


130x160x12 CRW1 V

Skladové číslo pro USA	51126
Provedení	CRW1
Materiál bříty	V

Rozměry

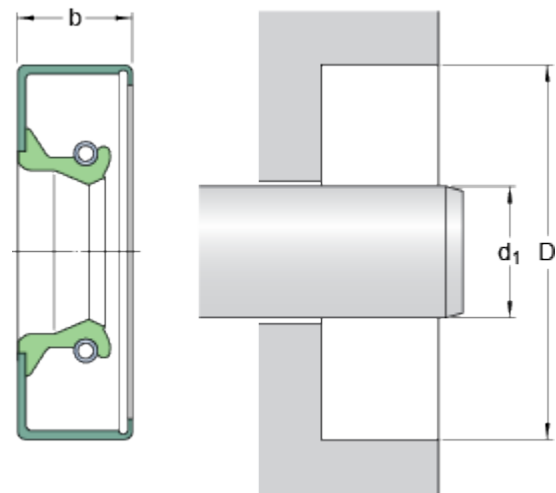

d ₁	130	mm
D	160	mm
b	12	mm

Aplikace a provozní podmínky

Tlakový rozdíl	max.	0.07	MPa
Provozní teplota	min.	-40	°C
Provozní teplota	max.	200	°C
Provozní teplota, krátkodobě	max.	220	°C
Rychlost otáčení	max.	2644	r/min
Obvodová rychlost hřídele	max.	18	m/s