
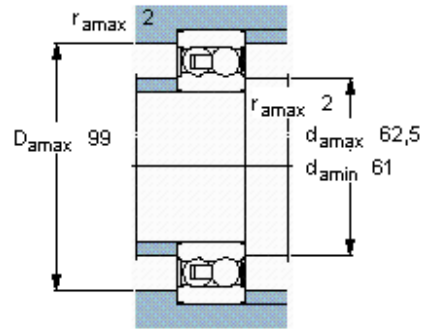


Samovyrovňovací kuličková ložiska, válcový a zúžený vývrt

Základní rozměry			Základní hodnoty zatížení		Hodnoty rychlosti		Označení
d	D	B	dynamické C	statické C0	Referenční rychlost	Omezující rychlost	
mm			kN		ot/min		-
50	110	40	43,6	14	-	4000	2310 E-2RS1TN9

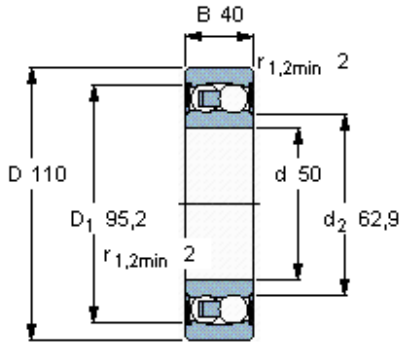

Faktory výpočtu

k_r 0,05
 e 0,24
 Y_1 2,6
 Y_2 4,1
 Y_0 2,8