


Kuličková ložiska s hlubokou drážkou, jedna řada, s drážkou na pojistný kroužek

Základní rozměry			Základní hodnoty zatížení		Hodnoty rychlosti		Označení	
d	D	B	C	statické	Referenční rychlost	Omezující rychlost	Ložisko	Přídržný kroužek
mm			kN	C0	ot/min		(R - s přídržným kroužkem)	
40	90	23	42,3	24	17000	11000	** ložisko SKF Explorer	
							6308 NR *	SP 90

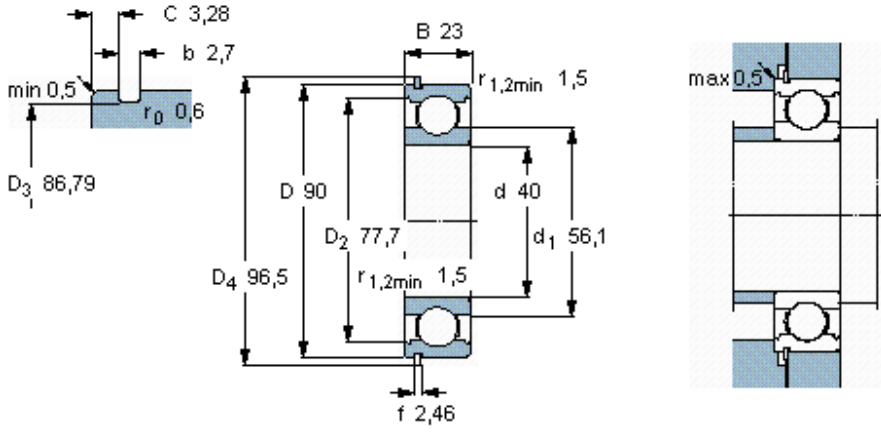

Faktory výpočtu

k_r 0,03
 f_0 13