
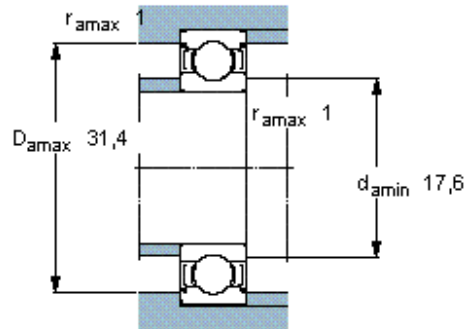


Kuličková ložiska s hlubokou drážkou, jedna řada, SKF energeticky účinná (E2) ložiska

Základní rozměry			Základní hodnoty zatížení		Hodnoty rychlosti	Omezující rychlost	Označení
d	D	B	dynamické C	statické C0	Referenční rychlost		
mm			kN		ot/min		-
12	37	12	9,95	4,15	49000	25000	E2.6301-2Z/C3

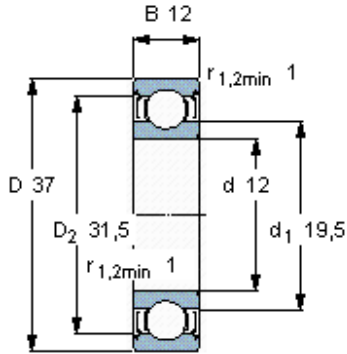

Faktory výpočtu

k_r 0,03

f₀ 11