


Základní rozměry				Základní hodnoty zatížení		Maximální radiální zatížení		Označení
D	d	B	C	dynamické C	statické C0	dynamické Fr	statické F0r	
mm				kN		kN		-
<b>90</b>	30	100	35	62,7	85	108	153	PWKR 90.2RS

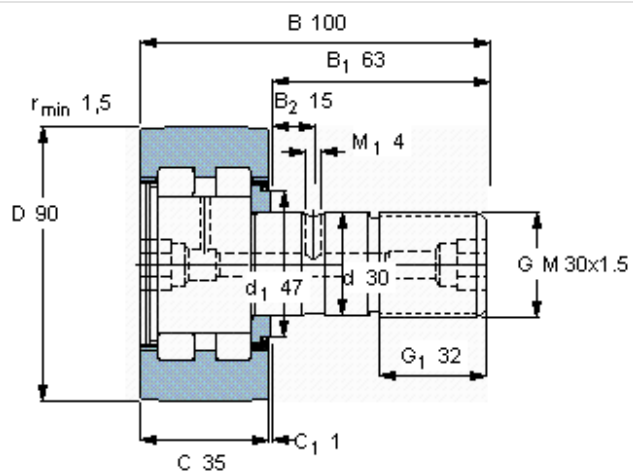

**Příslušná mazací hlavice** NIP A3x9.5

**Příslušná šestihranná matice**  
Velikost [mm] M 30x1.5  
Doporučený utahovací moment [Nm] 450

**Vnitřní šestihran v čepu**  
Šířka klíče, mm 14