
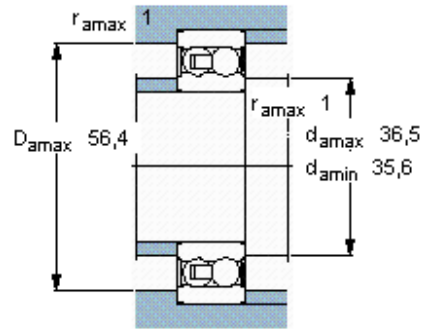


Samovyrovňovací kuličková ložiska, válcový a zúžený vývrt

Základní rozměry			Základní hodnoty zatížení		Hodnoty rychlosti	Omezující rychlost	Označení
d	D	B	dynamické C	statické C0	Referenční rychlost		
mm			kN		ot/min		-
<b>30</b>	62	20	15,6	4,65	-	7500	<b>2206 E-2RS1TN9</b>

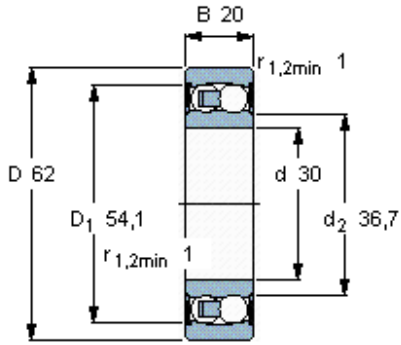

**Faktory výpočtu**

$k_r$  0,045  
 $e$  0,25  
 $Y_1$  2,5  
 $Y_2$  3,9  
 $Y_0$  2,5