


| Základní rozměry | | | | Základní hodnoty zatížení | | Maximální radiální zatížení | | Označení |
|------------------|----|----|----|---------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------|-----------|
| D | d | B | C | dynamické C | statické C0 | dynamické Fr | statické F0r | |
| mm | | | | kN | | kN | | - |
| 26 | 10 | 36 | 12 | 4,84 | 6 | 9,3 | 13,2 | KR 26 PPA |

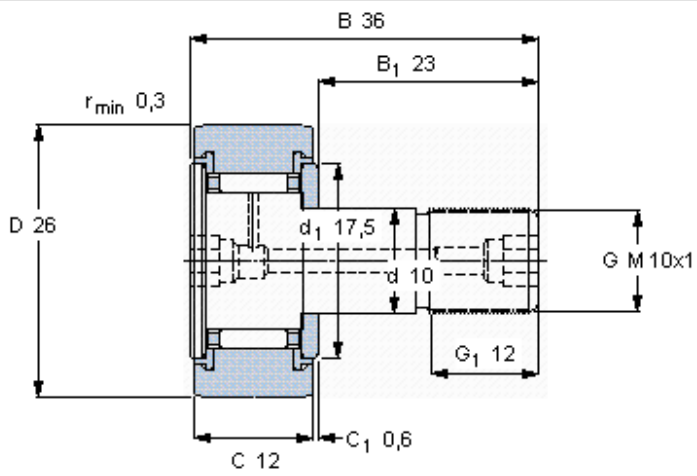

Příslušná mazací hlavice NIP A1x4.5

Příslušná šestihranná matice
 Velikost [mm] M 10x1
 Doporučený utahovací moment [Nm] 15

Vnitřní šestihran v čepu
 Šířka klíče, mm 5