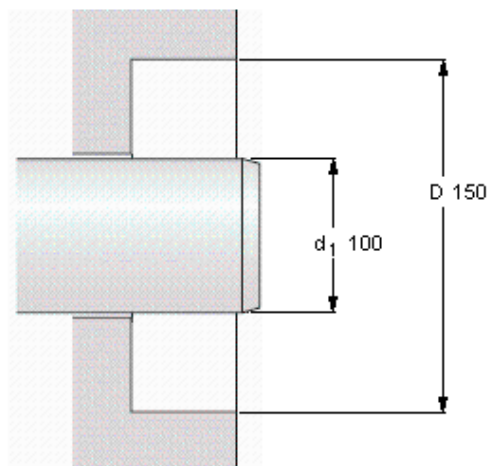



Radiální hřídelová těsnění

Základní rozměry			Konstrukce	Materiál jazýčku	Označení	skladové číslo pro USA
Hřídel	Vrtání	Jmenovitá šířka těsnění				
d1		b				
mm			-	-	-	-
100	150	12	HMSA10	RG	100X150X12 HMSA10 RG	563452


Permissible operating temperature [°C / °F]

min	max
-40 / -40	100 / 212
	short periods
	120 / 248

Rotational speed [r/min]

1910
at circumferential speed [m/s / ft/s]
10 / 32,8

Pressure differential [MPa / psi]

0,03 / 4,35

See also "Permissible speeds" and "Chemical and thermal resistance"