Nadelkränze K17X21X13 (Baureihe K)

nach DIN 5405-1/ISO 3030

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (http://www.ina.de/content.ina.de/de/mediathek/library/library.jsp) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

F_w	17	mm	
E_w	21	mm	
B_c	13	mm	
m	6,5	g	Gewicht
C_r	10400	N	dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	14600	N	statische Tragzahl, radial
C_{ur}	1810	N	Ermüdungsgrenzbelastung radial
n_G	22900	1/min	Grenzdrehzahl
n_B	14100	1/min	Bezugsdrehzahl

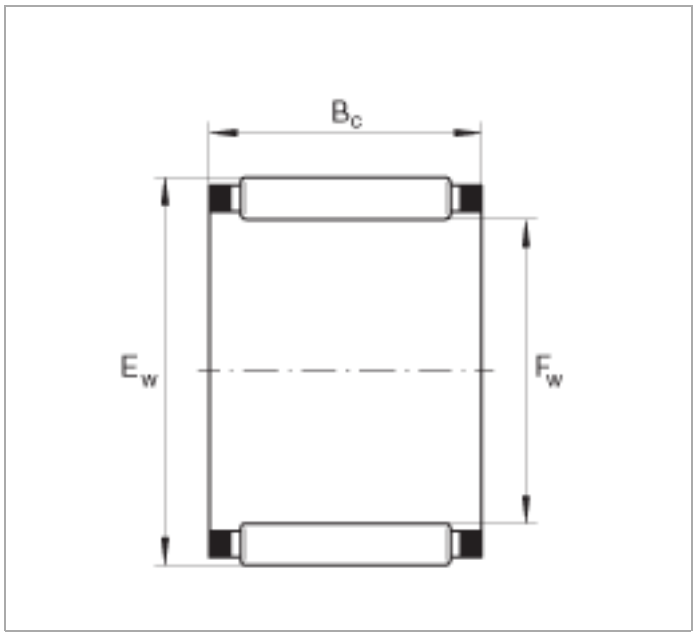
B_c
E_w
F_w