
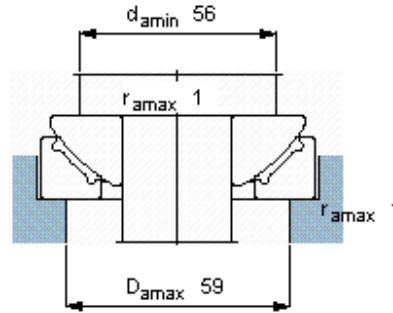


Radiální kloubová ložiska vyžadující domazávání, Kloubová axiální ložiska nevyžadující domazávání

Základní rozměry				Úhel sklonu	Základní hodnoty zatížení		Označení
d	D	B	C	±	dynamické C	statické C0	
mm				stupně	kN		-
30	75	19	19	5	95	153	GX 30 F

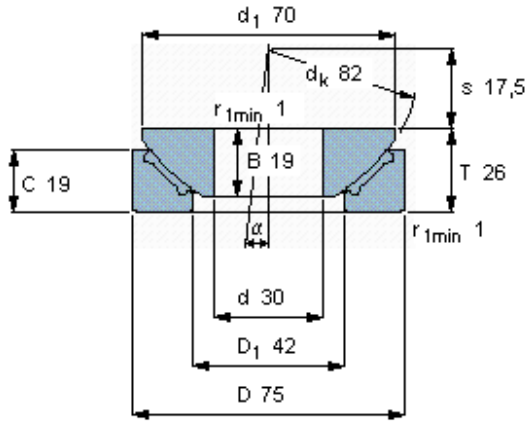

Faktor specifického zatížení

K 50

Konstanta materiálu

K_M 670