

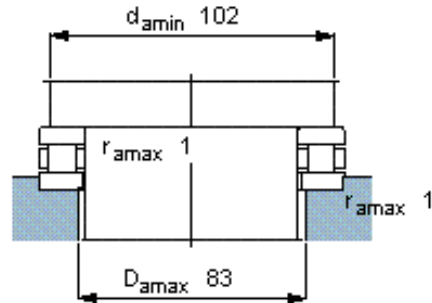


Základní rozměry			Základní hodnoty zatížení		Hodnoty rychlosti		Označení	
d	D	H	dynamické	statické	Referenční rychlost	Omezující rychlost	Kompletní ložisko	Válečková a klecová axiální montáž
mm			kN	C0	ot/min		-	
80	105	19	81,5	335	1500	3000	81116 TN	K 81116 TN

Kompletní ložisko

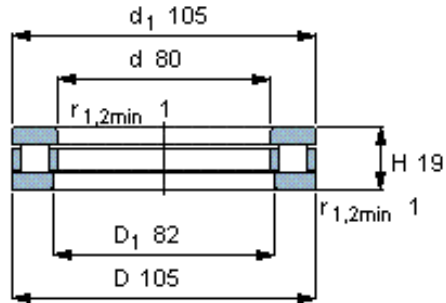

Válečková a klecová axiální montáž

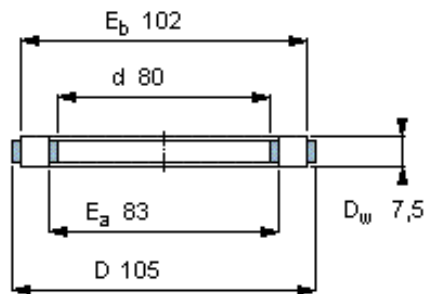

K 81116 TN

Hmotnost kg

0,095

Vhodné součásti

Hřídelová podložka
WS 81116

Podložka tělesa
GS 81116

Kroužek s oběžnou drahou
LS 80105

