
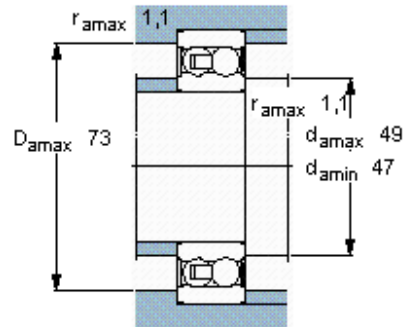


Samovyrovňovací kuličková ložiska, válcový a zúžený vývrt

Základní rozměry			Základní hodnoty zatížení		Hodnoty rychlosti	Omezující rychlost	Označení
d	D	B	dynamické C	statické C0	Referenční rychlost		
mm			kN		ot/min		-
<b>40</b>	80	23	19,9	6,95	-	5600	<b>2208 E-2RS1TN9</b>

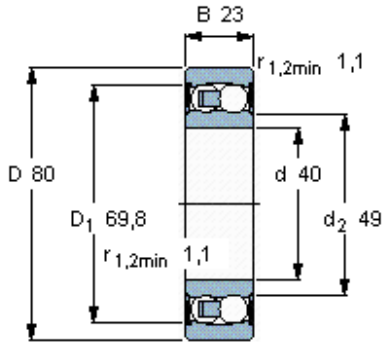

**Faktory výpočtu**

$k_r$  0,045  
 $e$  0,22  
 $Y_1$  2,9  
 $Y_2$  4,5  
 $Y_0$  2,8