


Kuličková ložiska s hlubokou drážkou, dvě řady

Základní rozměry			Základní hodnoty zatížení		Hodnoty rychlosti	Omezující rychlost	Označení
d	D	B	dynamické C	statické C0	Referenční rychlost		
mm			kN		ot/min		-
<b>35</b>	72	23	35,1	28,5	15000	8000	<b>4207 ATN9</b>

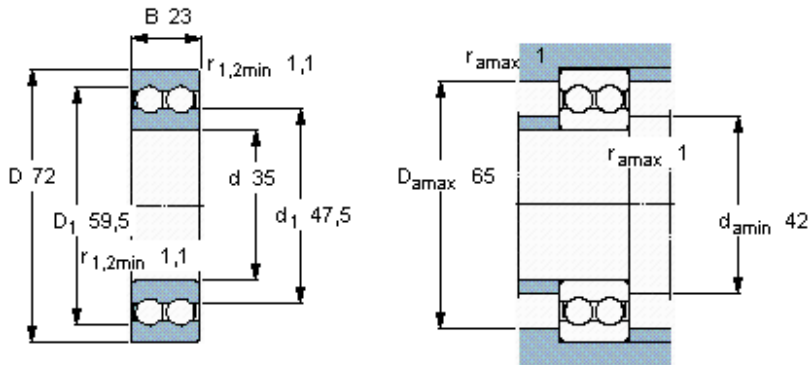

**Faktory výpočtu**

$k_r$  0,05  
 $f_0$  14