

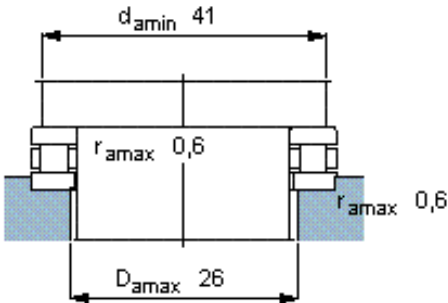


Základní rozměry			Základní hodnoty zatížení		Hodnoty rychlosti		Označení	
d	D	H	dynamické	statické	Referenční rychlost	Omezující rychlost	Kompletní ložisko	Válečková a klecová axiální montáž
mm			C	C0	ot/min		-	
25	42	11	25	69,5	3200	6300	81105 TN	K 81105 TN

Kompletní ložisko

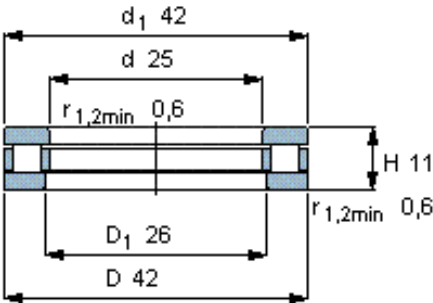

Válečková a klecová axiální montáž

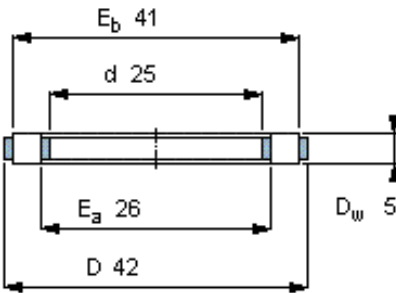

K 81105 TN
Hmotnost kg 0,015

Vhodné součásti

Hřídelová podložka
WS 81105

Podložka tělesa
GS 81105

Kroužek s oběžnou drahou
LS 2542

