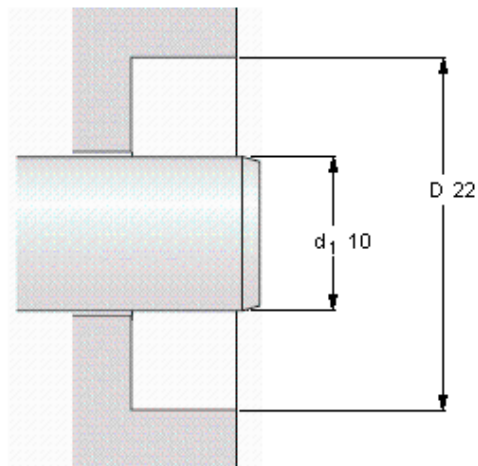



## Radiální hřídelová těsnění

Základní rozměry			Konstrukce	Materiál jazýčku	Označení	skladové číslo pro USA
Hřídel	Vrtání	Jmenovitá šířka těsnění				
d1		b				
mm			-	-	-	-
<b>10</b>	22	7	HMSA10	RG	10x22x7 HMSA10 RG	562661


**Permissible operating temperature [°C / °F]**

min	max
-40 / -40	100 / 210
	short periods
	120 / 250

**Rotational speed [r/min]**

26738
<b>at circumferential speed [m/s / ft/s]</b>
14 / 45,92

**Pressure differential [MPa / psi]**

0,03 / 5

See also "Permissible speeds" and "Chemical and thermal resistance"