


Kuličková ložiska s hlubokou drážkou, jedna řada, s drážkou na pojistný kroužek

Základní rozměry			Základní hodnoty zatížení		Hodnoty rychlosti		Označení	
d	D	B	C	statické	Referenční rychlost	Omezující rychlost	Ložisko	Přídržný kroužek
mm			kN	C0	ot/min		(R - s přídržným kroužkem)	
25	62	17	23,4	11,6	24000	16000	** ložisko SKF Explorer	
							6305 NR *	SP 62

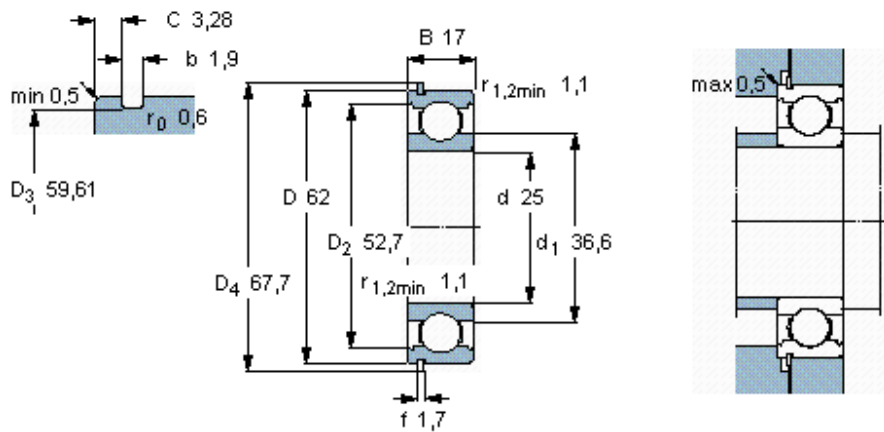

Faktory výpočtu

k_r 0,03
 f_0 12