


Základní rozměry			Konstrukce	Materiál jazýčku	Označení	skladové číslo pro USA
Hřídel	Vrtání	Jmenovitá šířka těsnění				
d1		b	-	-	-	-
mm						
<b>50</b>	65	8	CRW1	R	50X65X8 CRW1 R	19605

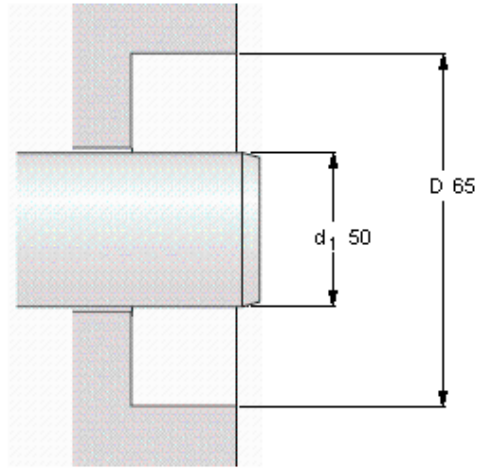

**Permissible operating temperature [°C / °F]**

min	max
-40 / -40	100 / 212
	short periods
	120 / 248

**Rotational speed [r/min]**

6875
<b>at circumferential speed [m/s / ft/s]</b>
18 / 59,04

**Pressure differential [MPa / psi]**

0,07 / 10,15

See also "Permissible speeds" and "Chemical and thermal resistance"