


Základní rozměry				Základní hodnoty zatížení		Maximální radiální zatížení		Označení
D	d	B	C	dynamické	statické	dynamické	statické	
mm				C	C0	Fr	F0r	
35	20	52	18	9,52	13,7	11,4	16,3	- KRE 35 PPA

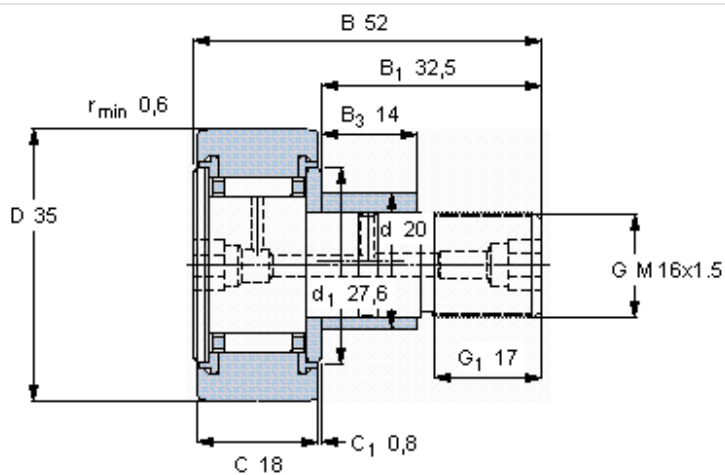

**Příslušná mazací hlavice** NIP A2x7.5

**Příslušná šestihranná matice**  
 Velikost [mm] M 16x1.5  
 Doporučený utahovací moment [Nm] 58

**Excentricita**  
 na straně dráhy kolíku [mm] 1

**Vnitřní šestihran v čepu**  
 Šířka klíče, mm 8