
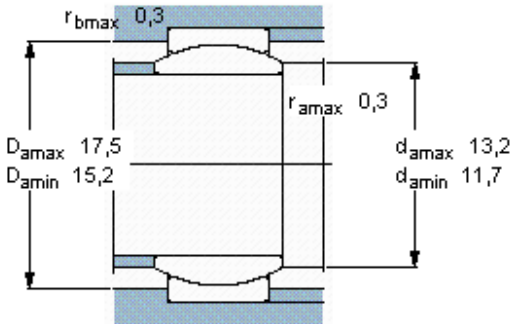


Radiální kloubová ložiska vyžadující domazávání, ocel/ocel

Základní rozměry				Úhel sklonu	Základní hodnoty zatížení		Označení
d	D	B	C	°	dynamické C	statické C0	
mm					kN		-
10	19	9	6	12	8,15	40,5	GE 10 E

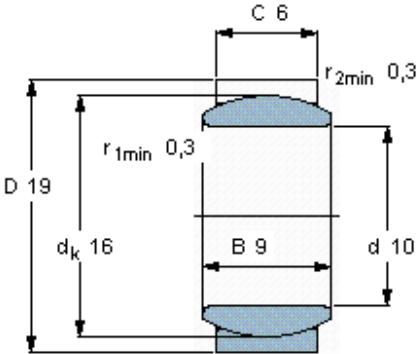

Faktor specifického zatížení
K 100

Konstanta materiálu
K_M 330