
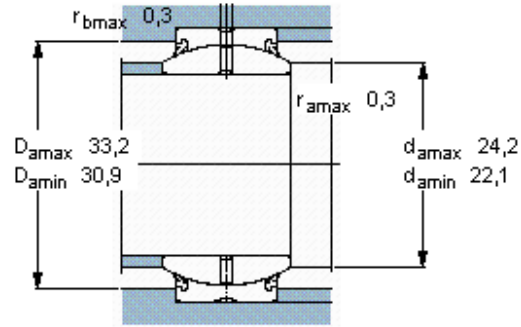


Radiální kloubová ložiska vyžadující domazávání, ocel/ocel

Základní rozměry				Úhel sklonu	Základní hodnoty zatížení		Označení
d	D	B	C		dynamické	statické	
mm				°	C	C0	-
20	35	16	12	9	kN	146	GE 20 ES-2RS

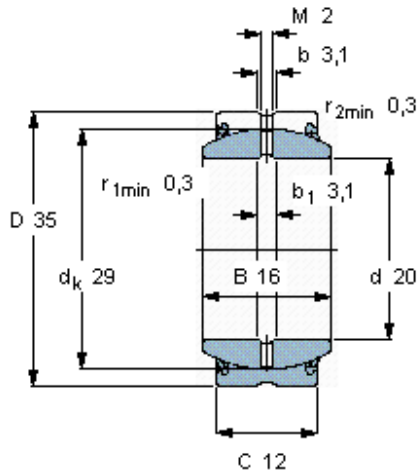

Faktor specifického zatížení

K 100

Konstanta materiálu

K_M 330