
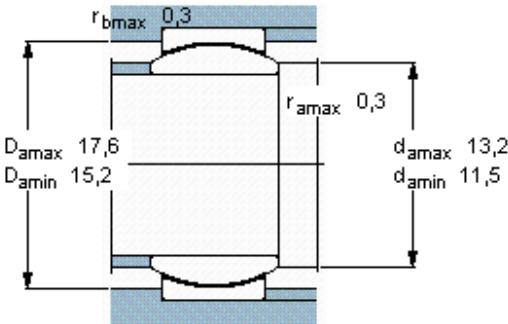


Radiální kloubová ložiska vyžadující domazávání, Radiální kloubová ložiska nevyžadující domazávání

Základní rozměry				Úhel sklonu	Základní hodnoty zatížení		Označení
d	D	B	C	±	dynamické C	statické C0	
mm				stupně	kN		-
10	19	9	6	12	8,65	21,6	GE 10 C

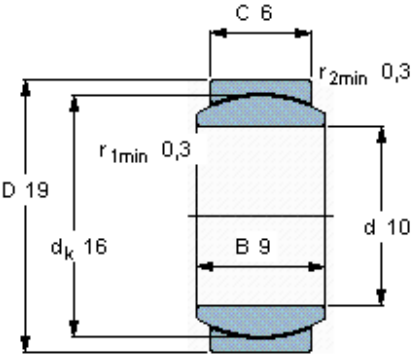

Faktor specifického zatížení
K 100

Konstanta materiálu
K_M 1400